



TECHNISCHE FICHE

Gamma Mileo + / Mileo Inox +

Sanitair warmwaterbereider vloermodel

+ PRODUCT

Mileo + :

- Gegarandeerd comfort
- Aanpasbaar aan alle soorten installaties
- Gebruiksklaar



Mileo +

Mileo Inox + : **NIEUW**

- Eenvoudig te installeren en te onderhouden dankzij licht gewicht en afwezigheid van anode
- Duurzaam
- Comfort, dankzij de overgedimensioneerde warmtewisselaar



Mileo Inox +

📋 Toebehoren

1 bereider inclusief:

- Voorgemonteerde beschermhoes
- Elektrische weerstand van 1,7 kW in optie voor Mileo + en 1,5 kW in optie voor Mileo Inox +
- Anti-corrosie bescherming door magnesiumanode voor Mileo +
- Geëmailleerde stalen kuip en spiraal voor Mileo +
- Kuip en spiraal in 304 L roestvrij staal voor Mileo Inox +
- Standaard uitgerust met regelbare aquastaat
- Polyurethaanschuim isolatie
- Thermometer geïntegreerd in voorpaneel

🛡️ Garantie

- 5 jaar op de kuip (Mileo +)
- 10 jaar op de kuip (Mileo Inox +)⁽¹⁾
- 2 jaar op onderdelen

Combinatie met een warmtepomp

GAMMA WARMWATERBEREIDERS MILEO + / MILEO INOX + Geoptimaliseerd voor gebruik met een warmtepomp.

Dankzij de grote warmte-uitwisselingsoppervlakken bieden de Mileo warmwaterbereiders u een optimale thermodynamische werking om dagelijks warmwatercomfort te garanderen. De twee reeksen Mileo + en Mileo Inox + zijn geschikt voor alle behoeften, zowel in combinatie met aerothermische als met geothermische warmtepompen. Het gamma Mileo is gebruiksklaar (exclusief hydraulische installatie) en heeft een strak, modern design. Ze garanderen een eenvoudige installatie die past bij het interieur van uw klanten.

De roestvrijstalen versie is twee keer zo licht, voor een moeiteloze installatie.

(1) De garantie op onderdelen is enkel van toepassing als er sinds de inbedrijfstelling jaarlijks onderhoud is uitgevoerd door een erkende of gekwalificeerde specialist.

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN


TECHNISCHE KENMERKEN & PRESTATIES

OMSCHRIJVING	REFERENTIE	INHOUD (L)	ENERGIE-KLASSE	AFTAP-PROFIEL	MAX. PRIMAIRE DRUK (BAR)	UITWISSELINGS-OPPERVLAK (M2)	ONDERHOUDS-VERBRUIK (kWh/24h)	MAX. INSTELTEMPERATUUR (C°)	COMPATIBILITEIT	
									AEROTHERMIE	GEOOTHERMIE
ALGEMENE KENMERKEN										
MILEO +										
Mileo + 300	090 857	300	C	XXL	10	3,5	2,08	80	•	•
MILEO INOX +										
Mileo Inox + 300	711250	300	C	XXL	5	3,6	2,12	90	•	•


AFMETINGEN (IN MM)

Mileo +

Mileo Inox +

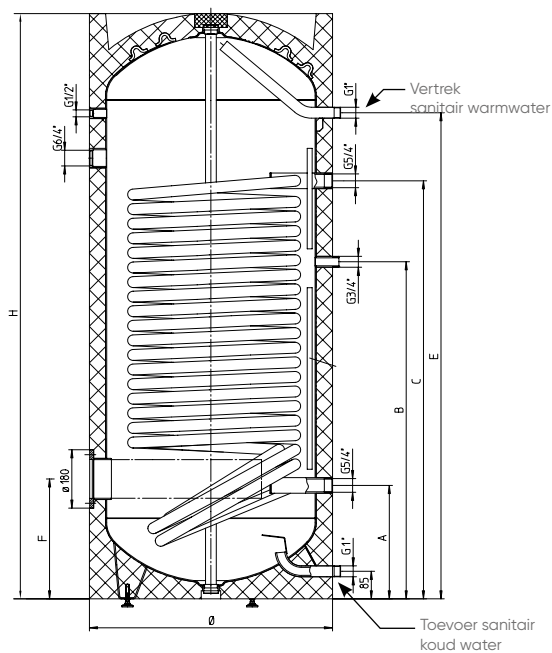

Zijaanzicht

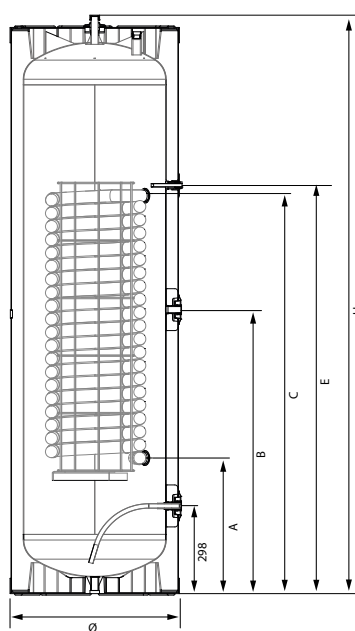

Zijaanzicht

OMSCHRIJVING	Ø MET ISOLATIE	H	A	B	C	E	F	GEWICHT IN KG	KANTELPUNT
MILEO +									
Mileo + 300	680	1435	320	840	990	1160	345	162	1595
MILEO INOX +									
Mileo Inox + 300	565	1935	458	953	1333	1368	311	75	-

atlantic

Atlantic Belgium SA/NV
Oude Vijverweg 6
1653 Dworp

www.atlantic.be

Stempel: